

Date :

Nom Prénom : Tel :

Type de bateau :

Nom du bateau :

Emplacement du bateau :

Modèle emmagasineur :

Bout dehors : Oui / Non


Prise de côtes pour Gennaker



Cote C : Hissez le déca avec la drisse de spi en butée haute jusqu'à la poulie renvoi d'écoute de spi en passant à l'extérieur des Barres de flèches

cm

Poulie renvoi
écoute de spi

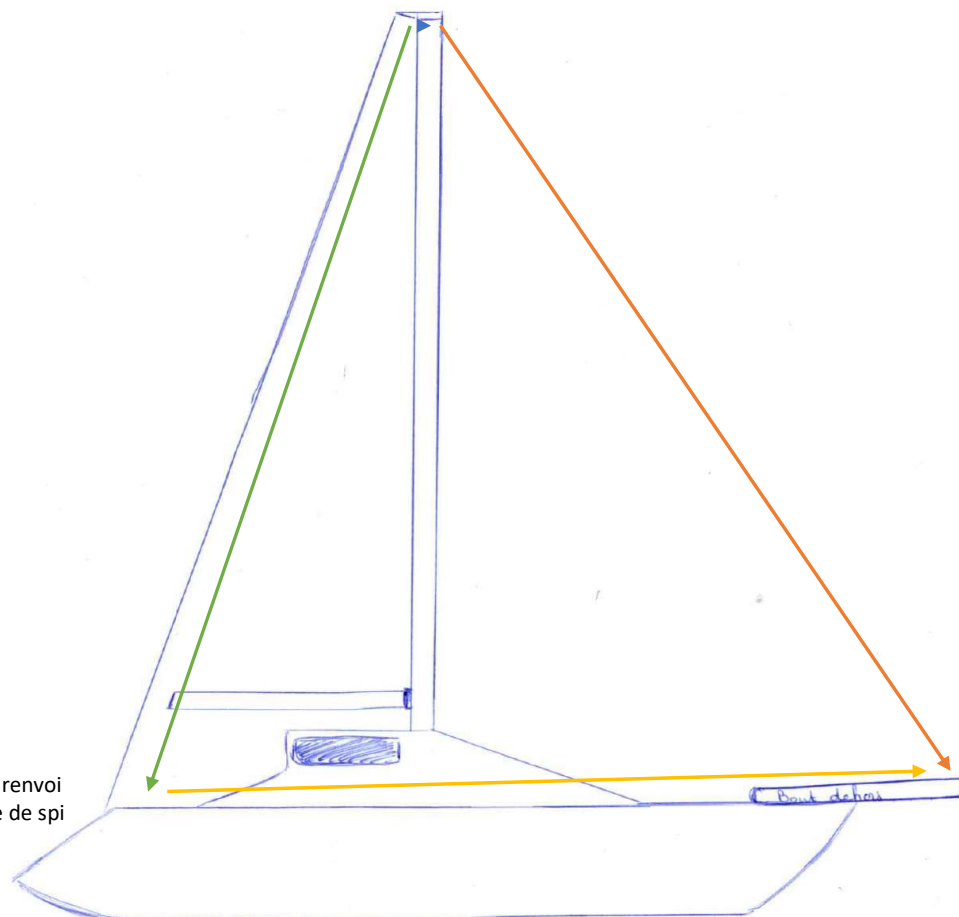

Cote G : Relevez la mesure au niveau du point de fixation de l'amure sur le bout dehors ou sur le pont (sans emmagasineur)

cm

Cote B : Votre voile est amurée sur un bout dehors ou étrave : Relevez la mesure au niveau de la poulie de renvoi de l'écoute, en ligne droite

cm