

# BOUTS DEHORS AMOVIBLE

## NOUVELLE GAMME

Sparcraft propose une gamme de bouts dehors amovibles, pivotants, adaptables sur les bateaux de 25 à 57 pieds, pour spis asymétriques ou gennakers. Le système à plots est simple à utiliser, rapide à accrocher et permet de laisser totalement libre la plage avant pour les manœuvres de port et de mouillage.

# SPARCRAFT

[www.sparcraft.fr](http://www.sparcraft.fr)



Crédit Photo : Jacques Vapillon / Dufour Yachts

### Un fonctionnement simple et efficace



Plot champignon




Cointeur intégré

- Accrochage aisément grâce à un système de verrouillage automatique sur plots (platines) de pont;
- Amovible rapidement et stockage simple sur un troisième plot (option);
- Blocage de la bosse d'amure (cointeur intégré);
- Verrouillage possible par cadenas.


### Kit complet et prêt à monter :

- Bout dehors en aluminium parfaitement équipé :
- embout avant avec attache de sous-barbe;
- embout arrière avec crochet de maintien (pré montés);
- collier de fixation central.
- Système de plots incluant visserie et contreplaques.

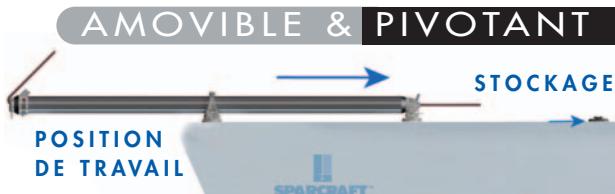

### Un design épuré

- Réa usiné dans la continuité de la volute d'entrée pour une meilleure manœuvrabilité;
- Zone d'accroche de la sous-barbe intégrée à l'embout avant;
- Collier central solidaire du profil et extractable du plot : l'étrave peut être totalement libérée;
- Collier pivotant permettant une position de stockage du tube le long des filières.



### Caractéristiques techniques

Ø tube alu. (mm)	Lg totale (mm)	Lg mini. à l'intérieur (mm)	Lg libre max. à l'extérieur (mm)	Exemple d'utilisation (lg bateau en pieds)	Surface de voile max. (m²)		Compatibilité Facnor FX & Asym-FX
					Spi asymétrique	Gennaker	
Ø 70	1600	800	800	25-36'	60	37*	1500/2500
Ø 80	1800	900	900	36-40'	82	52*	2500/4500
Ø 90	1900	950	950	40-47'	102	65*	4500/7000**
Ø 100	2000	1000	1000	48-57'	130 / 150*	105*	4500/7000**

Autres longueurs sur devis (supplément)

\*avec utilisation d'une sous-barbe    \*\* FX7000 avec option mousqueton



### Options

Plot de travail sup.	Plot de parking sup.	Protection plot de pont	Adaptation davier support de fixation	Bague d'amure accroche emmagasinleur



### Les atouts du bout dehors SPARCRAFT :

- Facilité d'accroche, de mise à poste et de retrait;
- Kit complet et prêt à monter ;
- Adaptable à une majorité de plans de pont;
- Sections calculées pour une utilisation sur gennaker et spi asymétrique.

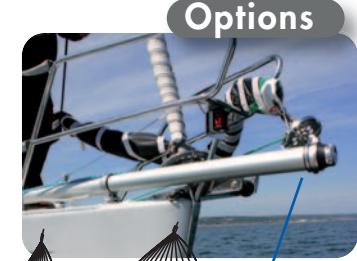

Bague d'amure pour accroche emmagasinleur



**SPARCRAFT™**  
Performance Engineering

[www.sparcraft.fr](http://www.sparcraft.fr)

RDM Sparcraft rue Blaise Pascal Z.I. F17185 PERIGNY Tél. +33 (0)5 46 45 90 45 Fax +33 (0)5 46 45 36 59 e-mail : contact@sparcraft.com